



# Wireless Control Bi2

## Controllo da Smartphone e Tablet dei terminali Bi2

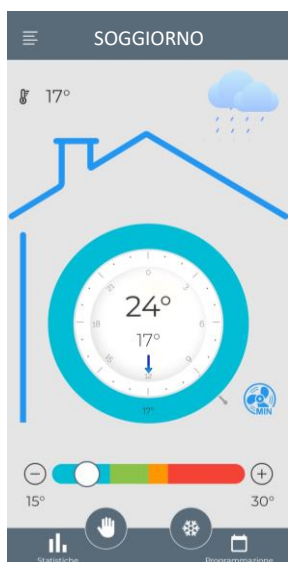

OS SMART SYSTEM



### OS SMART SYSTEM

Applicazione IOS e Android per Smartphone e Tablet che permette il controllo locale e remoto di uno o più terminali Bi2. E' quindi possibile modificare le impostazioni d'uso del terminale dal display di bordo, dal telecomando e dall'applicazione. Prima di eseguire l'installazione dell'app controllare la compatibilità del device sullo store utilizzato.


### KIT Wireless

Installato sull'elettronica dei terminali Bi2 permette di pilotarli con l'applicazione OS SMART SYSTEM. Il kit può essere fornito per l'installazione in cantiere oppure, su richiesta, montato sul terminale direttamente in fabbrica. Da prevedere un kit per ogni terminale che si vuole controllare con l'applicazione.

**B1130** Kit Wireless Bi2

### CARATTERISTICHE

- **Numero di terminali gestibili indipendentemente:** fino a 30 terminali Bi2.
- **Modbus RTU:** linguaggio di comunicazione verso il terminale Bi2.
- **Modalità di funzionamento:** è possibile settare raffrescamento, riscaldamento, ventilazione, stand-by
- **Temperatura di set-point:** selezionabile mediante barra scorrevole
- **Temperatura della stanza:** visualizzazione della temperatura dell'aria rilevata dalla sonda del terminale
- **Velocità di ventilazione:** selezionabile tra NIGHT, MIN, AUTO e MAX (coerentemente a quanto impostabile dal comando di bordo del terminale).
- **Programmazione settimanale:** fino a 4 fasce giornaliere impostabili
- **Statistiche:** grafici con andamenti orari delle temperature della stanza, di set-point ed esterna.
- **Aggiornamento OTA (over the air):** aggiornamento automatico del firmware della scheda.
- **Lingue disponibili APP:** italiano, inglese

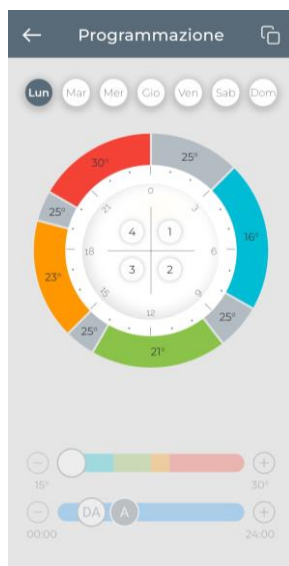

### Compatibilità (con comandi Modbus RTU):

Bi2 AIR	TR
Bi2 WALL	TR
Bi2 SMART S1 + B0872	O
Bi2 NAKED	-

O Accessorio compatibile opzionale | - Accessorio non compatibile

